



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



180° ADJUSTABLE CHIMNEY




PILOT SYSTEM



ELECTRIC CONTROL

### VIELSEITIG, PRAKTISCH, LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

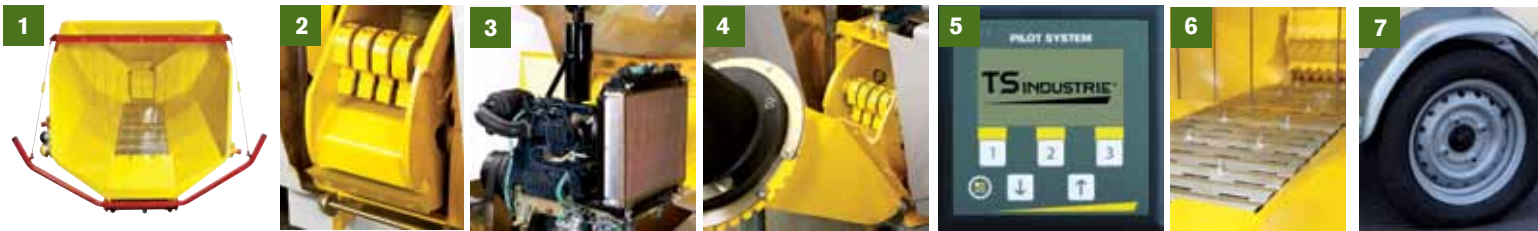

**1- VERGRÖßERTER TRICHTER MIT ZUFÜHRBAND** Breite 40 cm

**2- PATENTIERTER MIXED ROTOR**  
mit 8 Hämmer mit auswechselbaren Köpfen und 2 Schneidmessern

**4- AUSFÜHRUNG MIT DIESELMOTOR 3-Zyl.**  
25 PS wassergekühlter Kubota Dieselmotor

**5- PILOT SYSTEM** Zusammenlegung von Steuerung und Überwachung der Maschine

**6- EINZUGSBAND** Ein 40 cm breites Einzugsband mit Zähnen sorgt für eine bessere Zuführung von feinem Material

**7- REIFEN** gefüllt mit einem präventivem Dichtmittel

## TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	GSTIGER25D	Durchmesser Einzugswalze	340 mm
Motor	KUBOTA D902 25 PS/18,5 kW	Anzahl Achsen Straßenachse	1/1150 kg
Hubraum	898 3-Zyl.	Reifenabmessungen	155/70R13
Kraftstoffbehälter	Diesel	Behälter	17 L
Kupplung	Mechanische Kupplung	Verbrauch	3 L/U
Verkleidung	GFK Schutzhaube	Verstellbarer Auswurfkamin	180°
Zulässiger Durchmesser	14 cm	Höhe Ausgang Auswurfkamin	1850 mm
Leistung	17 m <sup>3</sup> /h	Maschinengewicht	745 kg
Rotordurchmesser	400 mm	Abmessungen Trichter (BxT)	1600 x 1350 mm
Rotorgewicht	45 kg	Beladungshöhe Trichter	750 mm
Anzahl der Hämmer	8	Abmessungen Maschine L x B x H	3560 x 1515 x 2060 mm
Anzahl der Messer	2		
Breite Einzugswalze	250 mm		
Zuführband	400 mm		