

Anwendungen

 Landwirtschaft
 Konstruktion und Abriss

 Landschaftsbau
 Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

 Speziell für Bobcat® Lader entwickelt und hergestellt.
 Hydraulische Seitenverschiebung zum Fräsen dicht an Gebäuden, Zäunen und anderen Hindernissen. Noch bessere Annäherung durch Entfernen der Schnecke.

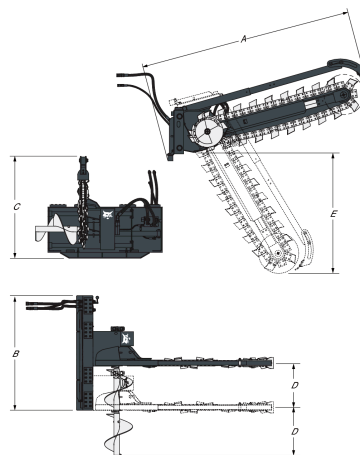
Schneller und einfacher Anbau über das Bob-Tach™ Befestigungssystem.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader Zugelassen für Bagger
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Grabtiefe (mm)	Grabenbreite (mm)	Auslegerlänge (mm)	Erforderlicher Hydraulikfluss (L/min)	Seitenverschiebung (mm)
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	900.0	101.0-203.0	1334.0	34.0-57.0	409.0

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	290.0	290.0	-	-	-