



Bobcat E25



Technische Daten

Gewicht	2.571 kg
Max. Reichweite	4,67 m.
Max. Ausschütthöhe	4,27 m.
Max. Grabtiefe	2,58 m.
Transportbreite	1,40 m.
Transportlänge	4,28 m.
Transporthöhe	2,41 m.
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	35 l.
Anbauteile	
↳ 30er, 40er, 50er & 120er Schaufel	
↳ Stubbenhaken	
↳ Roderechen	
↳ 2-Schalengreifer	

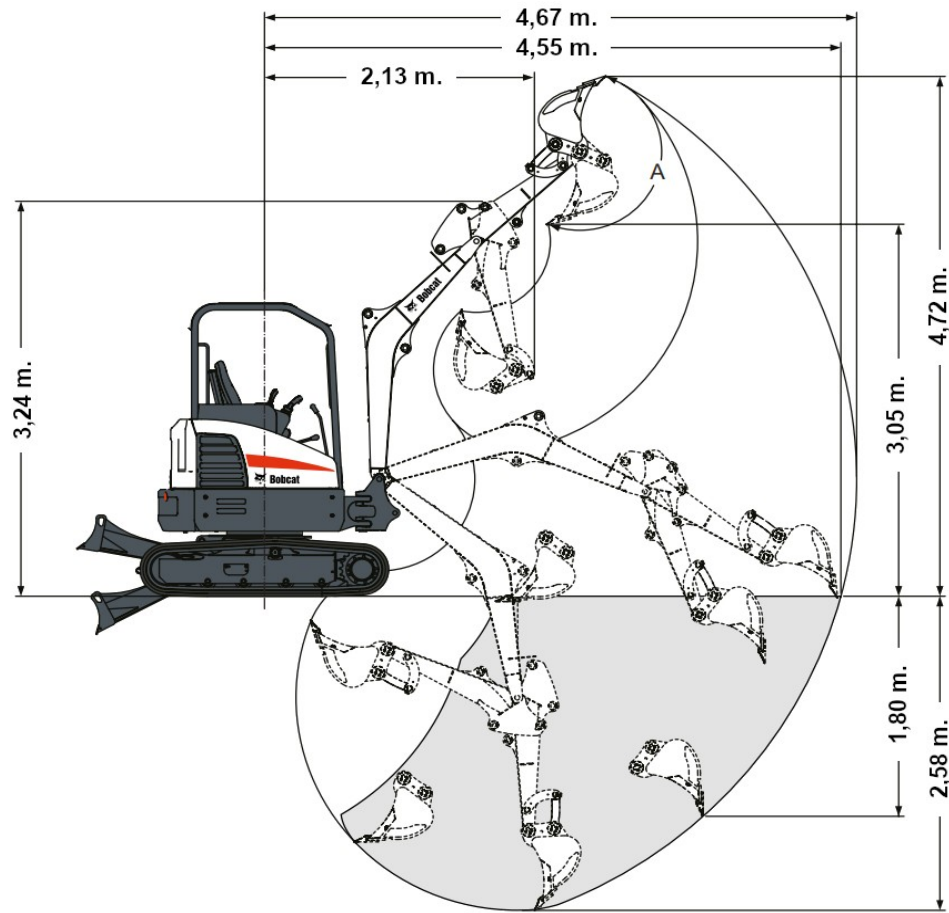

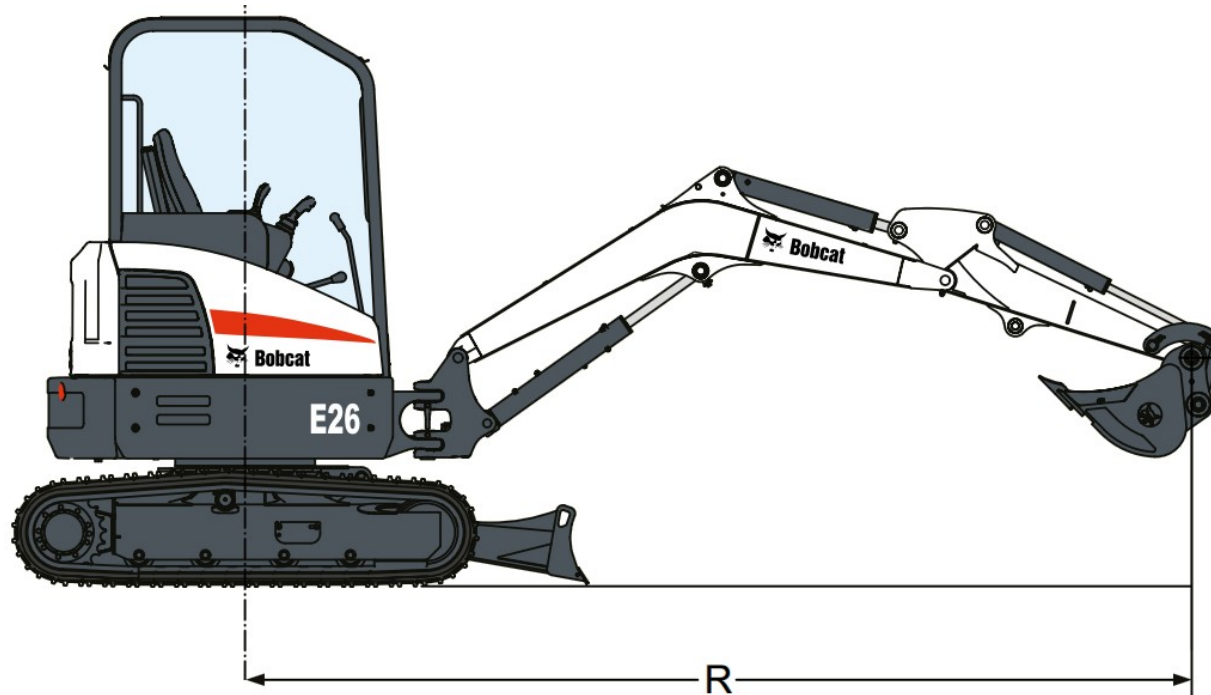

Hubpunkthöhe	Nennhubkraft – über Planierschild Planierschild abgesenkt				
	Hubradius (R) kg			Max. Radius (R) (mm)	Hub bei max. Radius (kg)
	2000 mm	3000 mm	4000 mm		
3000 mm	-	494	-	3230	533
2000 mm	-	559	-	3840	554
1000 mm	-	772	590	4030	586
Boden	1703	905	-	3880	634
-1000 mm	1538	830	-	3320	675

Hubpunkthöhe	Nennhubkraft – über Planierschild Planierschild angehoben				
	Hubradius (R)			Max. Radius (R) (mm)	Hub bei max. Radius (kg)
	2000 mm	3000 mm	4000 mm		
3000 mm	-	349	-	3230	303
2000 mm	-	341	-	3840	219
1000 mm	-	314	196	4030	191
Boden	536	293	-	3880	199
-1000 mm	553	301	-	3320	251