
GOSSELK
MIETTECHNIK

DATENBLATT · MIETGERÄT

Bobcat E27z

Bagger

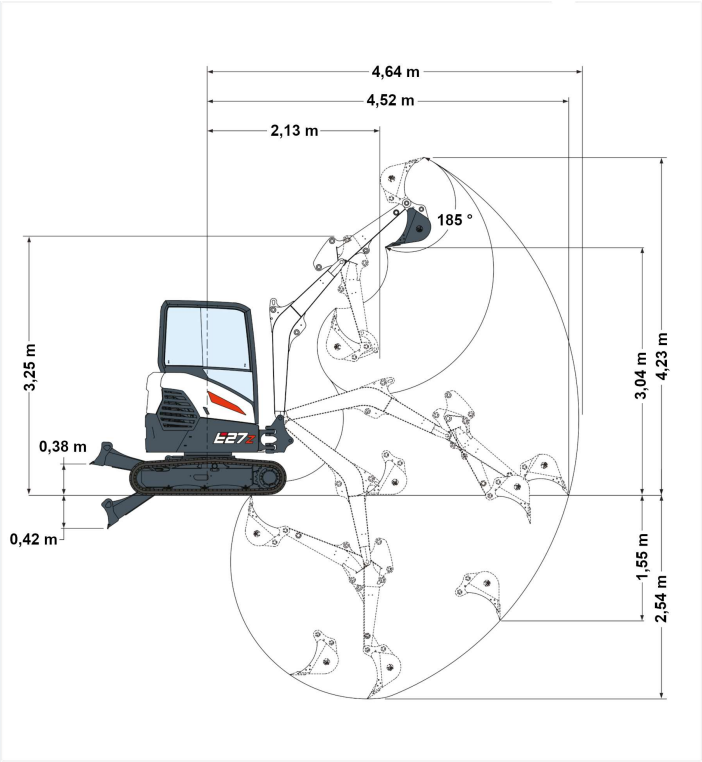

2,54 m
MAX. GRABTIEFE

4,64 m
MAX. REICHWEITE

2.705 kg
GEWICHT

LEISTUNGSDATEN

Max. Grabtiefe	**2,54 m**
Max. Reichweite	**4,64 m**
Max. Grabhöhe	**4,23 m**
Max. Schütthöhe	**3,04 m**

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Transportlänge	**4,33 m**
Transportbreite	**1,55 m**
Transporthöhe	**2,44 m**
Gewicht	**2.705 kg**

ANBAUTEILE

30er, 40er, 50er & 120er Schaufel
Stubbenhaken
Roderechen
2-Schalengreifer

ANTRIEB

Antrieb	**Diesel**
Tankinhalt	**35 l**

Günter Gosselk GmbH & Co.
Friedrich-Vorwerk-Str. 22
21255 Tostedt

Tel.: 04182 – 28 25 0
Fax: 04182 – 28 25 20
mieten@gosselk.de

Mitglied im Verbund PARTNER LIFT Vermietung europaweit

www.gosselk.de


Alle Angaben ohne Gewähr.

GOSSELK MIETTECHNIK

TRAGFÄHIGKEITSTABELLE · MIETGERÄT

Bobcat E27z

Bagger

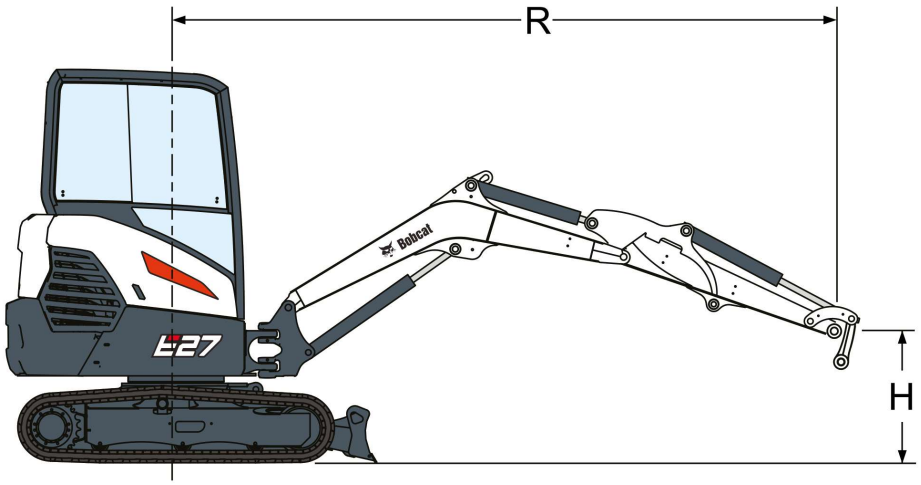

BOBCAT E27z – NENNHUBKRAFT MIT STANDAARDAUSLEGER

Hubpunkthöhe [H]	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3210	585*	-	585*	-	3210	445	-	538*	-	3210	388	-	425	-
2000 mm	3810	601*	-	605*	-	3810	349	-	510	-	3810	296	-	436	-
1000 mm	4030	636*	-	833*	642*	4030	317	-	484	320	4030	271	-	408	274
Standebene	3880	684*	1722*	957*	-	3880	337	869	491	-	3880	285	693	393	-
-1000 mm	330	746*	1551*	916*	-	3330	436	1002	514	-	3330	362	752	423	-

** Hydraulische Nennhubkraft. Hubkraftangaben basieren auf der Norm ISO10567 und übersteigen nicht 75% der statischen Kipplast bzw. 87% der hydraulischen Hubkraft der Maschine.*

Günter Gosselk GmbH & Co.
Friedrich-Vorwerk-Str. 22
21255 Tostedt

Tel.: 04182 – 28 25 0
Fax: 04182 – 28 25 20
mieten@gosselk.de

Mitglied im Verbund PARTNER LIFT Vermietung europaweit